




FOIN® COTTE DE MAILLES

PANNEAU COULISSANT cotte de mailles Lamex+

FOIN® COTTE DE MAILLES

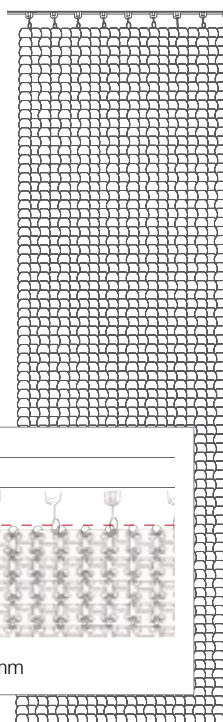

a : 27 mm

Panneau prêt à poser en maille Lamex+*. Des galets à crochets standard pour tringles chemin de fer sont placés dans le premier rang de la maille Lamex+. Le panneau peut être ainsi glissé sur une simple tringle.** Il est conseillé de dissimuler la fixation.

Ce panneau se présente à plat mais peut au besoin épouser des courbes. Il occulte les vues et laisse légèrement filtrer la lumière. En positionnant plusieurs panneaux sur des rails parallèles, on crée un système coulissant de séparation ou d'occultation très facile à manipuler.

Réalisé en aluminium et inox, il possède d'excellentes qualités de résistance, notamment au feu et à la corrosion.

Matière (plaquette/anneau) aluminium/inox 316L
 Dimensions*** (hauteur totale sous crochet x largeur) 250 x 80 cm
 Poids 6,6 kg
 Classement au feu de la maille M0
 Code article 10426/160/C01

*Voir fiches produit : "Lamex+" et "Lamex+ couleur" (coloris possibles, nous consulter).

**Accessoires et barres de fixation : www.gauthiercompagnie.com

***Tolérance sur la hauteur : ±1% Autres dimensions sur demande.